LINE SENSOR BLENDER

RoHS

LSB-400A

LINE SENSOR BLENDER
ラインセンサ・ブレンダ

概要

本機は、CameraLinkBase規格ラインセンサカメラ最大4台の画像を合成し、出力する装置です。入力はCameraLink Base Configuration, 出力はCameraLink Base Configuration および Medium Configurationです。画像のトリミングは、付属のPCソフトウェアで行えます。

特徴

- FA用デジタルカメラの標準規格である、CameraLink規格に準拠しています。
- 多面外観検査を行う際に、4系統同時に画像を取り込むことが可能なので、高速処理に最適です。
- 合成して出力するため、CameraLink Medium対応のキャプチャカード1枚で4CH取込むことができ、システムのコストダウンが可能になります。

標準接続例

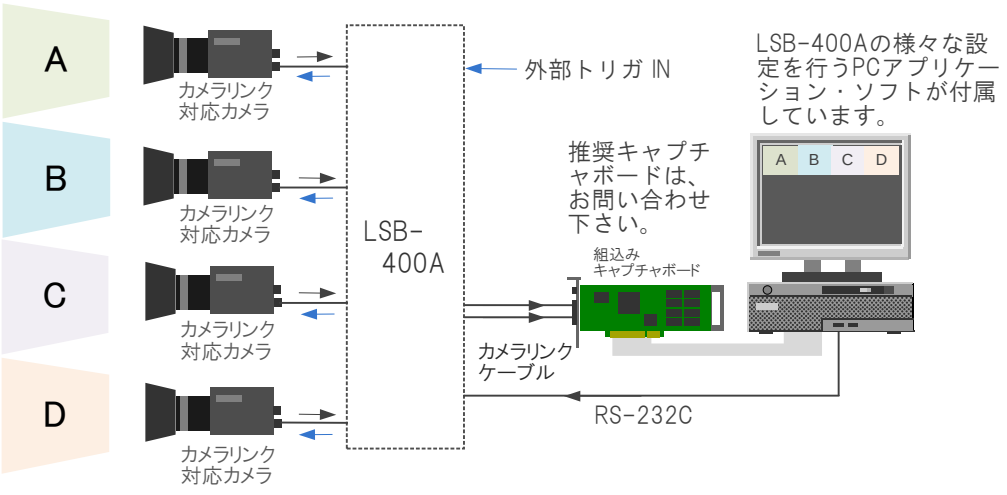

LINE SENSOR BLENDER

メイン画面

付属のPCアプリケーション・ソフトより、取込みタイミングなどの設定が容易に行えます。

＊PCアプリケーションの機能については、付属のPCアプリケーションCD内：取扱説明書_lsb-400Acontroller.pdfに掲載しています。

リアパネル

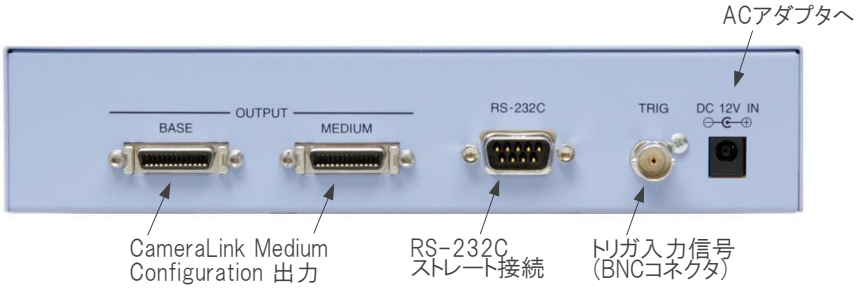

仕様

機種名	LSB-400A
入力系統	CameraLink Base Configuration 4入力 1入力あたり10bit, 4096dotまで トリガ入力信号(BNCコネクタ) 1入力
出力系統	CameraLink Medium Configuration 1出力 RDED-9P-LNA(4-40)(55)(ヒロセ)
通信コネクタ	RS-232C準拠シリアル信号 ストレートケーブル接続
電源電圧/消費電力	DC12V/6W
使用温度/湿度	温度0℃～40℃、湿度0%～80%(但し結露は不可)
外形寸法(突起部を除く)	210(W)×44(H)×200(D)mm
質量	1.3kg
付属品	ACアダプタ1個、 PCソフトウェア1枚、 取扱説明書1冊

●お断り：製品の外観および仕様について、予告無しに変更する事があります。

株式会社 スタック
〒350-1306 埼玉県狭山市富士見1-22-3
TEL: 04-2959-7585 FAX: 04-2957-3347
URL: http://www.stac.co.jp/

STAC Corporation
1-22-3, Fujimi, Sayama-shi, Saitama, 350-1306 JAPAN
TEL: 81-4-2959-7585 FAX: 81-4-2957-3347
URL: http://www.stac.co.jp/